TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 245x245 sa horizontalnim izljevom Ø110

PODNA ODVODNJA

245 × 245

mm

Suha zaklopka, bočni priključak i sigurnosni vijci.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
190-210 L/min	Ø110 bočni	M125 • 12.500 kg

Namjena i funkcija

Ulični slivnik namijenjen je prihvatu oborinskih voda s vanjskih površina. Lijevanoželjezna rešetka SUN učvršćena je sigurnosnim vijcima, a klasa opterećenja M125 odgovara dopuštenom opterećenju od 12.500 kg. Podesiva visina 125-140 mm olakšava usklađivanje sa završnom kotom, dok bočni izlaz Ø110 omogućuje usmjeravanje priključka prema odvodnom sustavu. Suha protumirisna zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa.

Protok 190-210 L/min uz bočni izlaz Ø110.



Ulični slivnik s bočnim izlazom - 429 Sz

Ključne značajke

- lijevanoželjezna rešetka SUN 245 × 245 mm
- bočni izlaz Ø110 mm
- podesiva visina 125-140 mm
- suha protumirisna zaklopka i prirubnica
- rešetka osigurana sigurnosnim vijcima
- vanjska primjena; M125 / 12.500 kg

Konstrukcija i ugradnja

LIJEVANOŽELJEZNA REŠETKA SUN 245 × 245
Rešetka prihvaća oborinsku vodu, a sigurnosni vijci osiguravaju njezin položaj.

PODESIVA VISINA I PRIRUBNICA
Gornji dio podesiv je 125-140 mm, a kućište uključuje prirubnicu Ø227.

SUHA ZAKLOPKA I BOČNI IZLAZ
Suha zaklopka ograničava mirise, a bočni priključak ima promjer Ø110.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završne površine te provjeriti protok, zaklopku i smjer priključka.

Tehnički podaci i dimenzije


M125

12.500 kg

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	429 Sz	**EAN**	8595587415443
Duljina	245 mm	**Širina**	245 mm
Ukupna visina	280 mm	**Boja**	crna
Podesiva visina	125-140 mm	**Vanjska primjena**	da
Tip rešetke	lijevano željezo - SUN	**Materijali**	lijevano željezo, PP, PS
Izvedba izlaza	bočna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	190-210 L/min	**Bočni priključak**	da
Klasa opterećenja	M125	**Dopušteno opterećenje**	12.500 kg
Suha protumirisna zaklopka	da	**Sigurnosni vijci**	da
Promjer kućišta	Ø142 mm	**Promjer prirubnice**	Ø227 mm

Dimenzijski nacrt

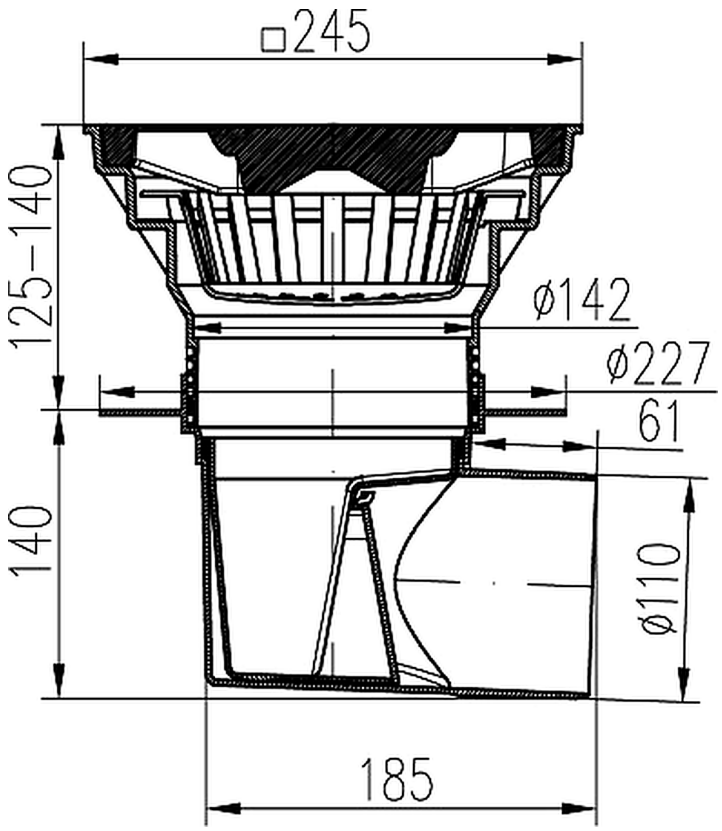

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik uskladiti s kotom površine; nakon ugradnje provjeriti protok, zaklopku, smjer priključka i rešetku.