TEHNIČKI LIST

# Podni slivnik 250x250 sa vertikalnim izljevom Ø110/Ø160

Slivnik sa suhim protumirisnim zatvaračem, lijevanoželjeznim okvirom i sigurnosnim vijcima.

ULIČNA ODVODNJA

250 × 250

mm

**PROTOK**
250 L/min

**IZLAZ**
Ø160 / Ø110

**OPTEREĆENJE**
M125 • 12.500 kg

## Namjena i funkcija

Ulični slivnik namijenjen je prihvatu i odvodnji oborinske vode s vanjskih površina izloženih većim prometnim opterećenjima. Vertikalni izlaz Ø160 / Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Suhi protumirisni zatvarač ograničava povrat mirisa, dok košara zadržava nečistoće i olakšava održavanje.



Ulični slivnik Ø160 / Ø110 - M 328 z

**Klasa M125 omogućuje opterećenje do 12.500 kg.**

## Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø160 / Ø110 mm
- suhi protumirisni zatvarač
- lijevanoželjezni okvir i rešetka SUN
- košara za hvatanje nečistoća
- sigurnosni vijci; vanjska primjena

## Konstrukcija za siguran rad

**LIJEVANOŽELJEZNI OKVIR I REŠETKA**

Rešetka SUN osigurava prihvat vode i nosivost klase M125.

**SUHI PROTUMIRISNI ZATVARAČ**

Ograničava povrat neugodnih mirisa iz sustava odvodnje.

**SIGURNOSNI VIJCI I KOŠARA**

Vijci osiguravaju rešetku, a košara zadržava krupne nečistoće.

**ODRŽAVANJE** Košaru redovito očistiti i provjeriti slobodan hod zatvarača.


# Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

**M125**
12.500 kg

| PARAMETAR | VRIJEDNOST | PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|---|---|
| **Artikl** | M 328 z | **EAN** | 8595587430743 |
| **Duljina** | 250 mm | **Širina** | 250 mm |
| **Ukupna visina** | 270 mm | **Visina okvira** | 45 mm |
| **Materijali** | lijevano željezo, polipropilen, polistiren | **Boja** | crna |
| **Izvedba izlaza** | okomita | **Promjer izlaza** | Ø160 / Ø110 mm |
| **Protok** | 250 L/min | **Vanjska primjena** | da |
| **Suhi protumirisni zatvarač** | da | **Košara za nečistoće** | da |
| **Tip rešetke** | SUN | **Sigurnosni vijci** | da |
| **Klasa / opterećenje** | M125 / 12.500 kg | **Dimenzije rešetke** | 250 × 250 mm |

## Dimenzijski nacrt

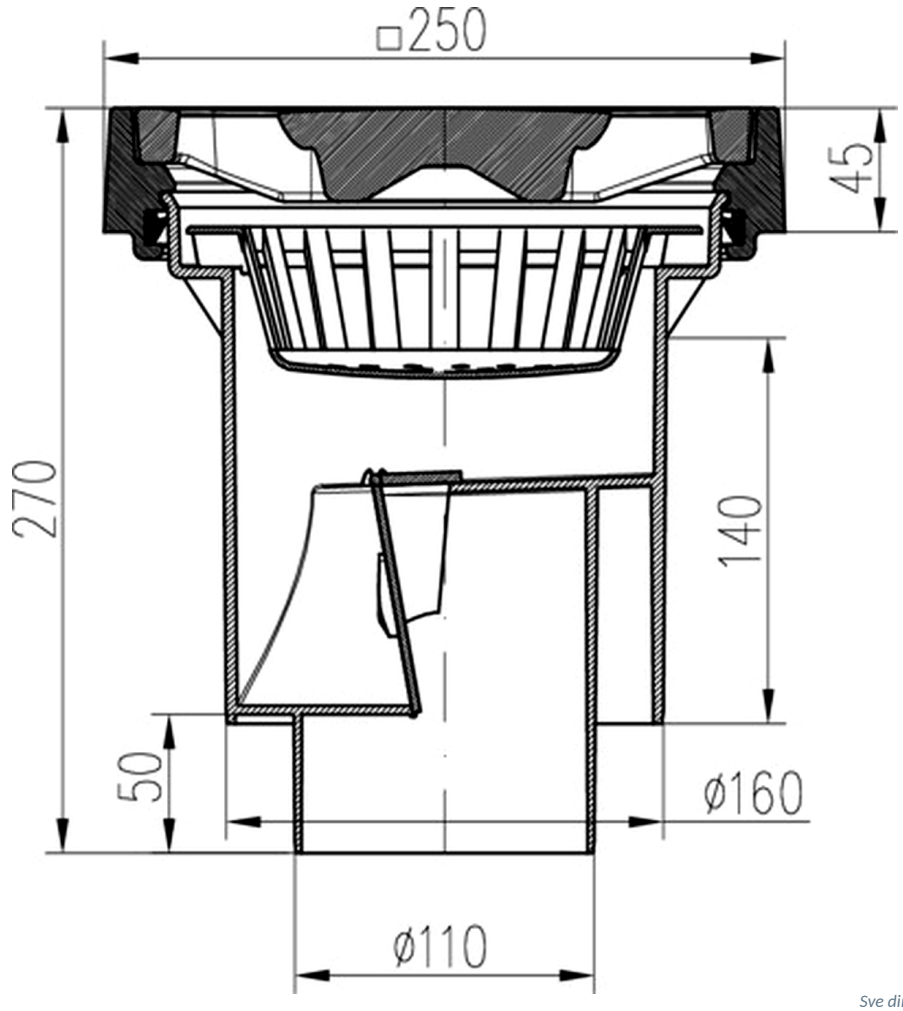


*Sve dimenzije izražene su u milimetrima.*

**Ugradbena napomena:** osigurati stabilnu podlogu, nepropusan okomiti spoj i pristup košari radi čišćenja.