
UGRADBENI VENTILI I VENTILI ZA DOVOD VODE

	1/2"
A	90
B	55
C	31
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

MATERIJALI

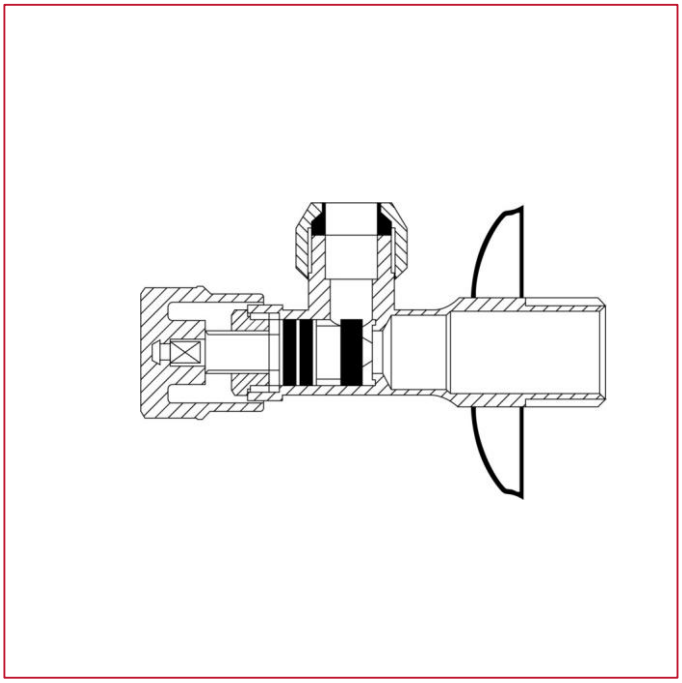

BR.	OPIS	KOL.	MATERIJAL
1	Tijelo	-	Kromirani mesing CW617N
2	Podloške	-	NBR
3	Prsten	-	P.T.F.E.
4	Ručka	-	Zamak/cinkova slitina
5	Pokrovna ploča	-	Nehrđajući čelik AISI 430

348SD Priključak za dovod bez matice



MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012SD	10/120

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dostupne dimenzije 1/2"x 3/8".
Muški navoj.
Tijelo od kromiranog mesinga.
Pokrovna ploča od nehrđajućeg čelika.
Minimalna I maksimalna radna temperatura: 0°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).

UKUPNE DIMENZIJE

