132 Vrtna kuglasta slavina za crijevo

Dostupne dimenzije: 3/8”x3/4”, 1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1”1/4




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
3/8" (DN 10)	15bar/217.5psi	1320038	10/60
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1320012	10/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1320034	6/48
1" (DN 25)	12bar/174psi	1320100	4/24

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tijelo od niklovanog mesinga.
Priključak za crijevo od metala.
Ručica od čelika.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

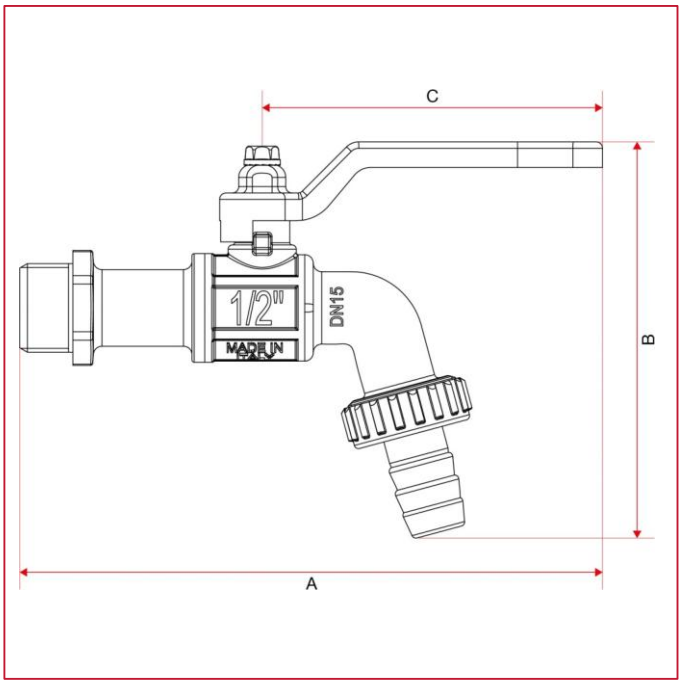

SLAVINE


	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20	25
A	135	137	148,5	158
B	93	93	108,5	126
C	80	80	88,5	88,5
Kg/cm2 bar	15	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	217,5	174

MATERIJALI dimenzija 3/8", 1/2" i 3/4"

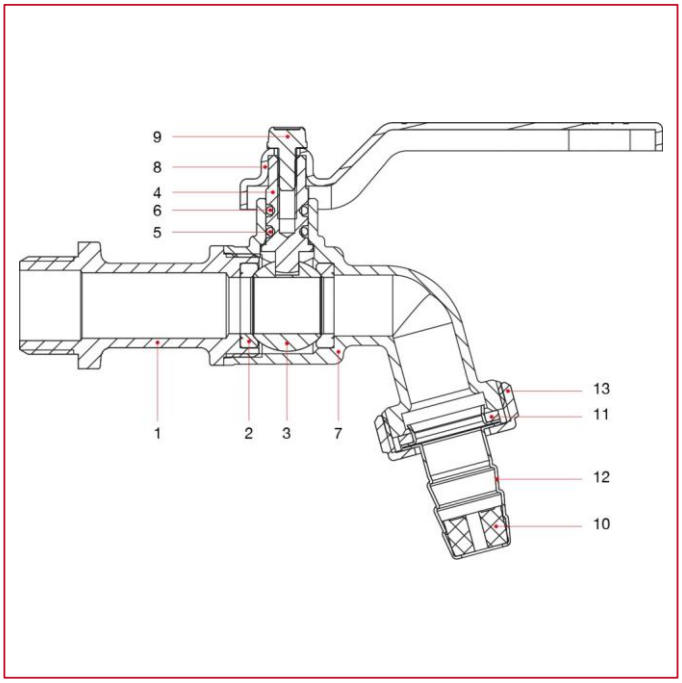

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Završni adapter	1	Niklovani mesing CW617N
2	Sjedište	2	P.T.F.E.
3	Kugla	1	Kromirani mesing CW614N
4	Vreteno	1	Mesing CW614N
5	O-prsten	1	NBR
6	O-prsten	1	Viton®
7	Tijelo	1	Niklovani mesing CW617N
8	Ručka	1	Lakirani čelik P04
9	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C
10	Kraj crijeva	1	Polimer
11	Podloška	1	Elastomer
12	Spoj crijeva	1	Nehrđajući čelik AISI 304
13	Matica	1	Niklovani mesing CW617N

MATERIJALI dimenzije 1"

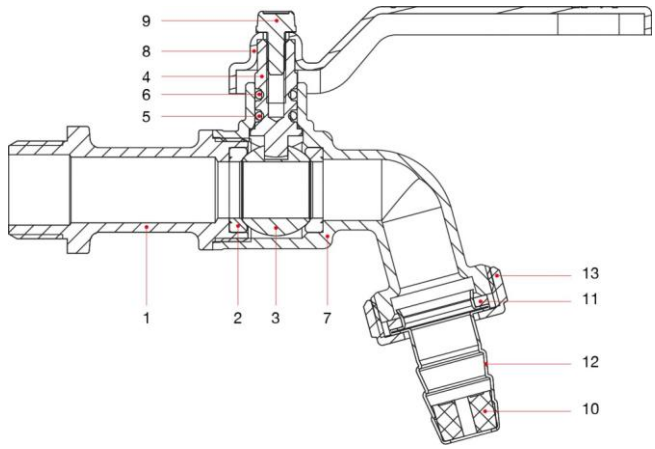

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Završni adapter	1	Niklovani mesing CW617N
2	Sjedište	2	P.T.F.E.
3	Kugla	1	Kromirani mesing CW614N
4	Vreteno	1	Mesing CW614N
5	O-prsten	1	NBR
6	O-prsten	1	Viton®
7	Tijelo	1	Niklovani mesing CW617N
8	Ručka	1	Lakirani čelik P04
9	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C
10	Kraj crijeva	1	Polimer
11	Podloška	1	Elastomer
12	Spoj crijeva	1	Niklovani mesing CW508L
13	Matica	1	Niklovani mesing CW617N